

TRACTO

Alle Informationen
zu GRUNDOMAT P+

TRACTO.COM/GRUNDOMAT-P-PLUS



GRUNDOMAT P+
ERDRAKETE
DAS ORIGINAL.
WEITERGEDACHT.



ADVANCED TRENCHLESS TECHNOLOGY

BEWÄHRTE TECHNIK WEITERGEDACHT

Die GRUNDOMAT P+ kombiniert das erfolgreiche P-Konzept mit gezielten Optimierungen für den anspruchsvollen Baustellenalltag.

ALLE WEITERENTWICKLUNGEN IM ÜBERBLICK:

Optimierte Kopfdichtung – zuverlässig dicht für dauerhafte Leistungsfähigkeit

Die optimierte und langlebige Kopfdichtung schützt die GRUNDOMAT zuverlässig vor dem Eintritt von Schmutz und Fremdpartikeln im Gehäusevorderteil. Sie stellt sicher, dass das bewährte 2-Takt-Prinzip auch bei anspruchsvollen Einsätzen dauerhaft einwandfrei funktioniert.

Ihr Vorteil: Konstante Leistung, weniger Ausfälle und eine erhöhte Lebensdauer der Maschine sowie Einzelkomponenten (Meißel und Gehäusevorderteil).

Führungsbüchse – präzise Führung, weniger Verschleiß

Die Führungsbüchse, welche im Gehäusevorderteil sitzt, reduziert den Verschleiß zwischen Büchse und Meißel erheblich. Das sorgt für eine stabile Führung des Meißels im Gehäusevorderteil und unterstützt präzises, zielgenaues Arbeiten.

Ihr Vorteil: Geringerer Wartungsaufwand, längere Serviceintervalle, deutlich geringere Servicekosten.

Verschleißanzeige – Maschinenzustand auf einen Blick

Anhand der Verschleißanzeige lässt sich der Zustand des Gehäuses

schnell und einfach beurteilen. Wartungsbedarf wird frühzeitig sichtbar – ohne aufwendige Prüfungen.

Ihr Vorteil: Bessere Planbarkeit im Arbeitsalltag, höhere Betriebssicherheit und letztendlich Vermeidung ungeplanter Ausfallzeiten.

Kronenkopf – die richtige Wahl für anspruchsvolle Böden

Für harte und stark verdichtete Böden ist die GRUNDOMAT P+ auch mit dem bewährten Kronenkopf verfügbar. Er sorgt für eine höhere Vortriebsgeschwindigkeit sowie Zielsicherheit.


Ihr Vorteil: Mehr Durchsetzungskraft im Boden, bessere Zielgenauigkeit und mehr Erfolg auf anspruchsvollen Baustellen – spürbare Steigerung der Produktivität.

Servicefreundlicher Aufbau - schneller wieder einsatzbereit

Die GRUNDOMAT P+ verfügt über ein einschraubbares Gehäusevorderteil, das Service- und Wartungsarbeiten deutlich vereinfacht. Verschleißteile wie Kopf und Meißel lassen sich schnell und kostengünstig tauschen, ohne die gesamte Maschine zu zerlegen.

Ihr Vorteil: Kürzere Servicezeiten, spürbare Kostenersparnis, Durchführung einfacher Servicearbeiten in Eigenleistung.

ANWENDUNG

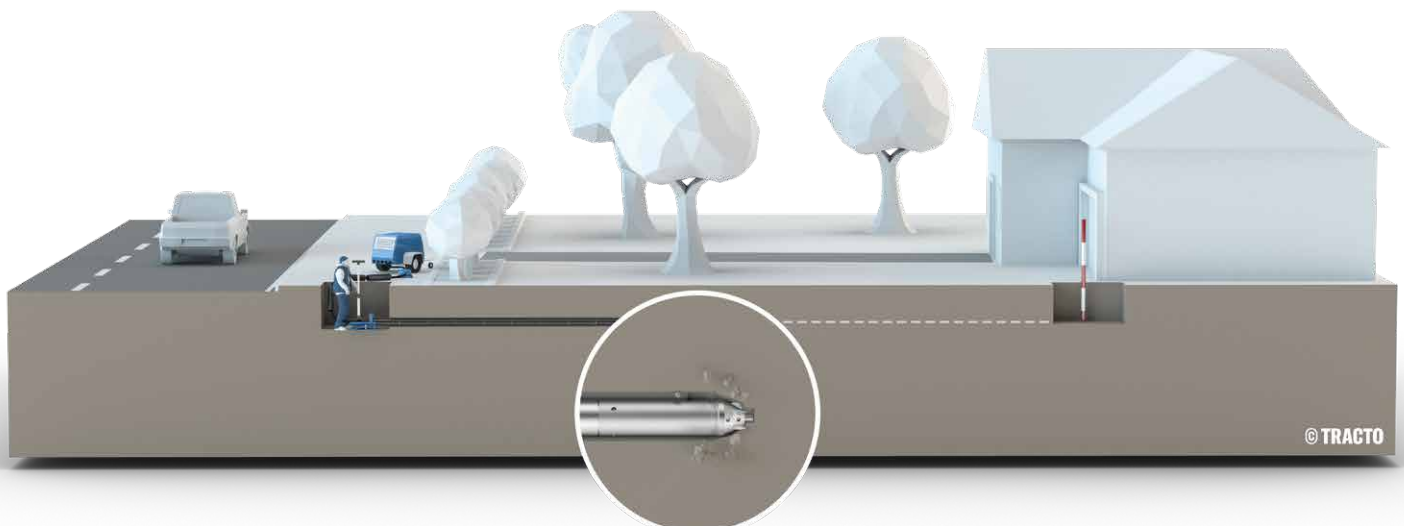



GRUNDOMAT P+

TECHNISCHE DATEN

TYP	45*	55*	65*	65 S*	75*	75 S*	85**	85 S**
Durchmesser (mm)	45	55	65	65	75	75	85	85
Länge (mm)	974	1110	1315	1022	1437	1237	1525	1335
Gewicht (kg)	9	15	24	18	34	29	46	40
max. Betriebsdruck (bar)	7	7	7	7	7	7	7	7
Luftverbrauch (m ³ /min)	0,35	0,5	0,7	0,65	0,9	0,8	0,9	0,7
Schlagzahl (min ⁻¹)	580	480	460	645	400	470	400	480
max. Rohrdurchmesser (mm)	40	45	50	50	63	63	75	75

TYP	95 S*	110**	130*
Durchmesser (mm)	95	110	130
Länge (mm)	1525	1698	1755
Gewicht (kg)	57	96	116
max. Betriebsdruck (bar)	7	7	7
Luftverbrauch (m ³ /min)	1,3	1,8	2,6
Schlagzahl (min ⁻¹)	390	325	330
max. Rohrdurchmesser (mm)	85	90	110

VERFÜGBAR AB:

* Quartal 2 / 2026

** Quartal 3 / 2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

GRUNDOMAT P+ SERVO

TECHNISCHE DATEN

TYP	95 S SRV**	110 SRV**	130 SRV*	145 SRV**	180 SRV**
Durchmesser (mm)	95	110	130	145	180
Länge (mm)	1525	1698	1755	2024	2221
Gewicht (kg)	65	96	117	168	298
max. Betriebsdruck (bar)	7	7	7	7	7
Luftverbrauch (m ³ /min)	1,3	1,6	2,6	3,4	4,5
Schlagzahl (min ⁻¹)	390	325	340	320	260
max. Rohrdurchmesser (mm)	85	90	110	125	160

Alle Angaben ohne Gewähr.




**TRACTO-TECHNIK
GMBH & CO. KG
FIRMENZENTRALE**

PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2
57368 LENNESTADT, GERMANY
T +49 2723 808-0
F +49 2723 808-180
INFO@TRACTO.COM



TRACTO.COM

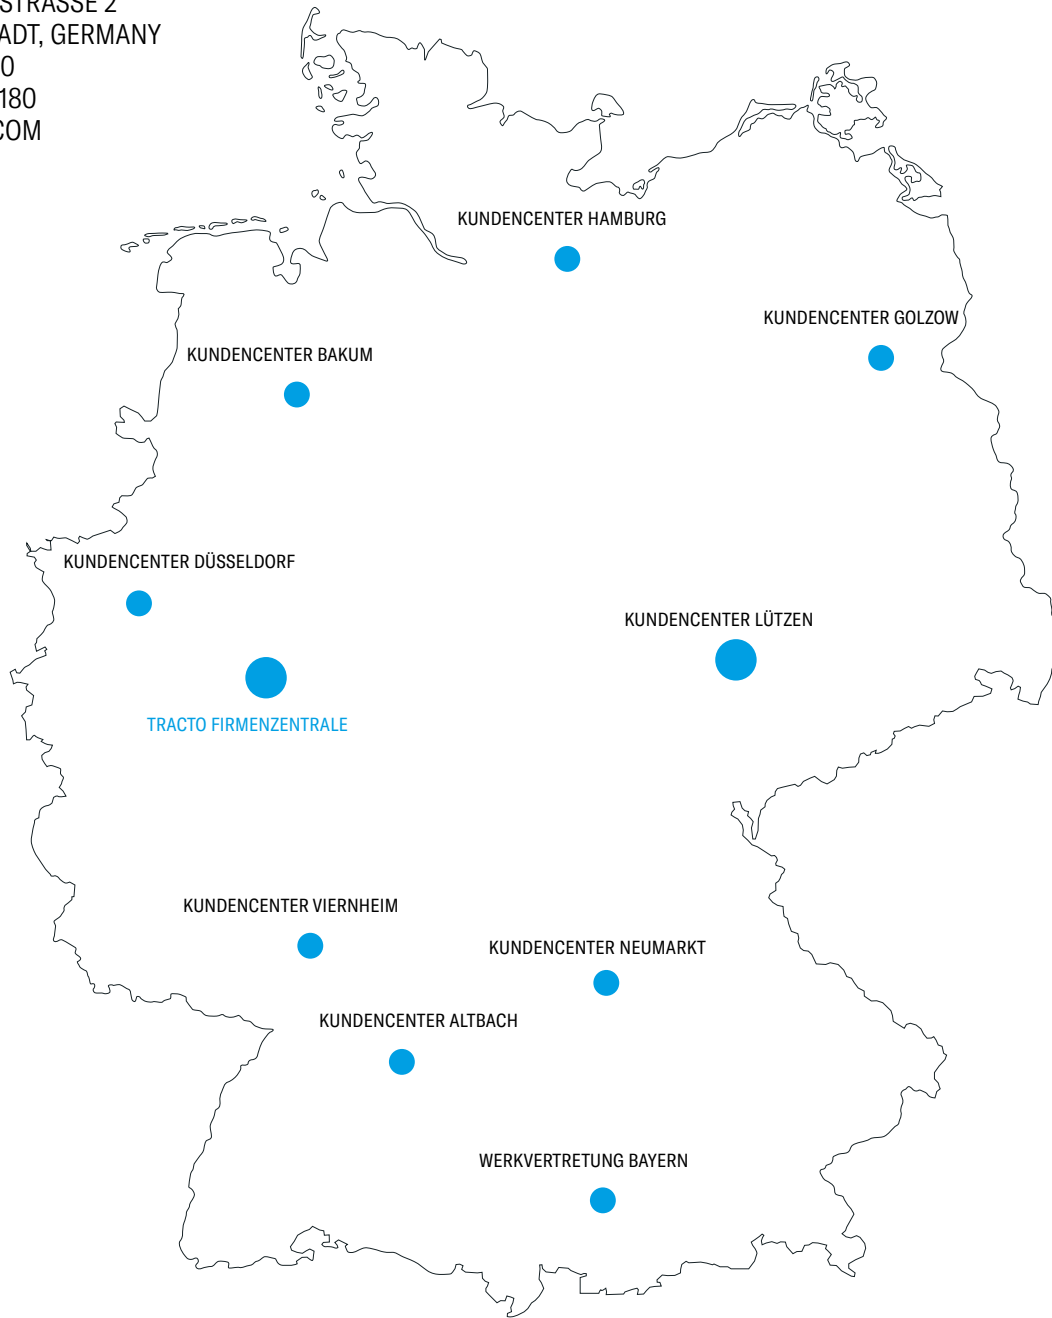

**TRACTO
KUNDENCENTER HAMBURG**
GUT HEINRICHSHOF 11
22969 WITZHAVE
T +49 4154 7599-905
F +49 4154 7599-906
HAMBURG@TRACTO.COM

**TRACTO
KUNDENCENTER BAKUM**
SIEMENSSTRASSE 8
49456 BAKUM (BEI BREMEN)
T +49 4446 968038
F +49 4446 968037
BAKUM@TRACTO.COM

**TRACTO
KUNDENCENTER GOLZOW**
BRITZER STRASSE 27A
16230 CHORIN OT GOLZOW (BEI BERLIN)
T +49 3334 45070
F +49 3334 450717
GOLZOW@TRACTO.COM

**TRACTO
KUNDENCENTER DÜSSELDORF**
HARFFSTRASSE 38 D-E
40591 DÜSSELDORF
T +49 211 203071
F +49 211 252797
DUESSELDORF@TRACTO.COM

**TRACTO
KUNDENCENTER LÜTZEN**
GUTENBERGSTRASSE 2
06686 LÜTZEN (BEI LEIPZIG)
T +49 34444 301-0
F +49 34444 301-30
LUETZEN@TRACTO.COM

**TRACTO
KUNDENCENTER VIERNHEIM**
MAX-PLANCK-STRASSE 36
68519 VIERNHEIM (BEI MANNHEIM)
T +49 6204 96720
F +49 6204 65106
VIERNHEIM@TRACTO.COM

**TRACTO
KUNDENCENTER NEUMARKT**
ALOIS-SENEFELDER-STR. 6A
92318 NEUMARKT AN DER
OBERFALZ (BEI NÜRNBERG)
T +49 9181 510848-0
NEUMARKT@TRACTO.COM

**TRACTO
KUNDENCENTER ALTBACH**
IN DEN WEIDEN 20
73776 ALTBACH (BEI STUTTGART)
T +49 7153 826262
F +49 7153 826264
ALTBACH@TRACTO.COM

**TRACTO
WERKSVERTRETUNG BAYERN**
BOTEC HUPERTZ GMBH
OTTO-LILIENTHAL-STRASSE 24A
86899 LANDSBERG
T +49 8191 93764-0
INFO@ERDRAKETE.DE

**TRACTO
ADVANCED TRENCHLESS TECHNOLOGY**

TRACTO-PARTNER:

Änderungen in Bild, Text und grafischer Darstellung vorbehalten. Einige der Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnungen sowie dargestellte Logos sind eingetragene Marken der TRACTO und unterliegen in diesen Fällen dem jeweils gültigen Markenrecht.