

TRACTO

Alle Informationen
zu GRUNDOMAT XS

TRACTO.COM/GRUNDOMAT-XS



GRUNDOMAT XS ERDRAKETE



**Kompakt gebaut
für kleine Baugruben.**

ADVANCED TRENCHLESS TECHNOLOGY

KLEINERE GRUBEN. WENIGER AUFWAND.

Die GRUNDOMAT XS erweitert die GRUNDOMAT P+ Generation um eine kompakte Lösung für kurze, grabenlose Verlegestrecken bei minimalem Platzbedarf.

Manche Leitungsquerungen erfordern besondere Lösungen. Gerade bei Hausanschlüssen oder Arbeiten in engen innerstädtischen Bereichen bieten möglichst kleine Baugruben einen entscheidenden wirtschaftlichen Vorteil. Die besonders kompakte Bauform der GRUNDOMAT XS ermöglicht kleinere Start- und Zielgruben, sodass grabenlose Verlegungen auch dort realisiert werden können, wo sie aufgrund beengter Platzverhältnisse bisher nicht umsetzbar waren. So erweitert sie das Einsatzspektrum der GRUNDOMAT P+ Generation – mit dem Effekt einer effizienteren Baustellenabwicklung bei reduziertem Aufwand.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Kleinere Baugruben

Reduzierter Platzbedarf und weniger Eingriff in die Oberfläche.

Weniger Aufwand

Weniger Aushub, geringere Wiederherstellungskosten und schnellere Vor- und Nachbereitung der Baustelle.

Entwickelt für Kurzstrecken

Ideal für Hausanschlüsse, Querungen und innerstädtisches Arbeiten in beengten Verhältnissen.

Teil der neuen GRUNDOMAT P+ Generation

Bewährte Plattform, austauschbare Köpfe und wirtschaftlicher Service.


Typische Einsatzbereiche

- Hausanschlüsse
- Arbeiten in engen urbanen Bereichen
- Kurze Leitungs- und Straßenquerungen

Kurze Maschine. Großer Unterschied.

Die GRUNDOMAT XS ergänzt die neue GRUNDOMAT P+ Generation um eine Spezialistin für kurze Verlegestrecken – überall dort, wo kleinere Baugruben den Unterschied machen.

ANWENDUNG

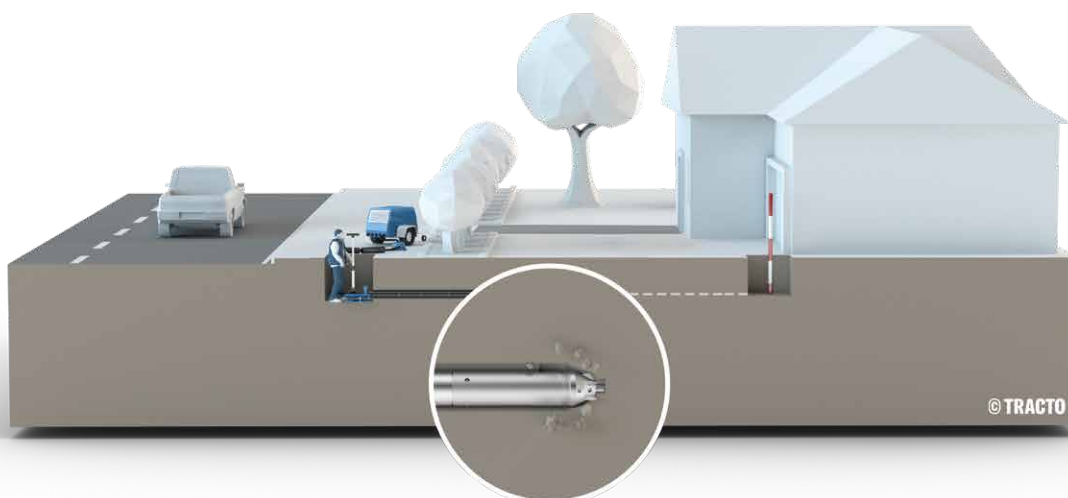

Anwendungsbeispiel Glasfaserausbau FTTX

GRUNDOMAT XS

TECHNISCHE DATEN

TYP	55	75	95
Durchmesser (mm)	55	75	95
Länge (mm)	807	805	1130
Gewicht (kg)	12	21	42
max. Betriebsdruck (bar)	7	7	7
Luftverbrauch (m³/min)	0,55	1,1	1,55
Schlagzahl (min⁻¹)	800	750	495
max. Rohr-Außendurchmesser D _a ohne Aufweitung (mm)	45	63	85
Schallleistungspegel L _{WA} (dB)	107	109	110

Alle Angaben ohne Gewähr.



GRUNDOMAT P+ 75



GRUNDOMAT XS 75

Die GRUNDOMAT P+ 75 und die kompakter ausgeführte GRUNDOMAT XS 75 im direkten Größenvergleich.




GRUNDOMAT XS im Praxiseinsatz: Die kompakte Bauform und das geringe Gewicht erleichtern die Handhabung gerade bei beengten Platzverhältnissen.

TRACTO-TECHNIK GMBH & CO. KG FIRMENZENTRALE

PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2
57368 LENNESTADT, GERMANY
T +49 2723 808-0
F +49 2723 808-180
INFO@TRACTO.COM



TRACTO.COM

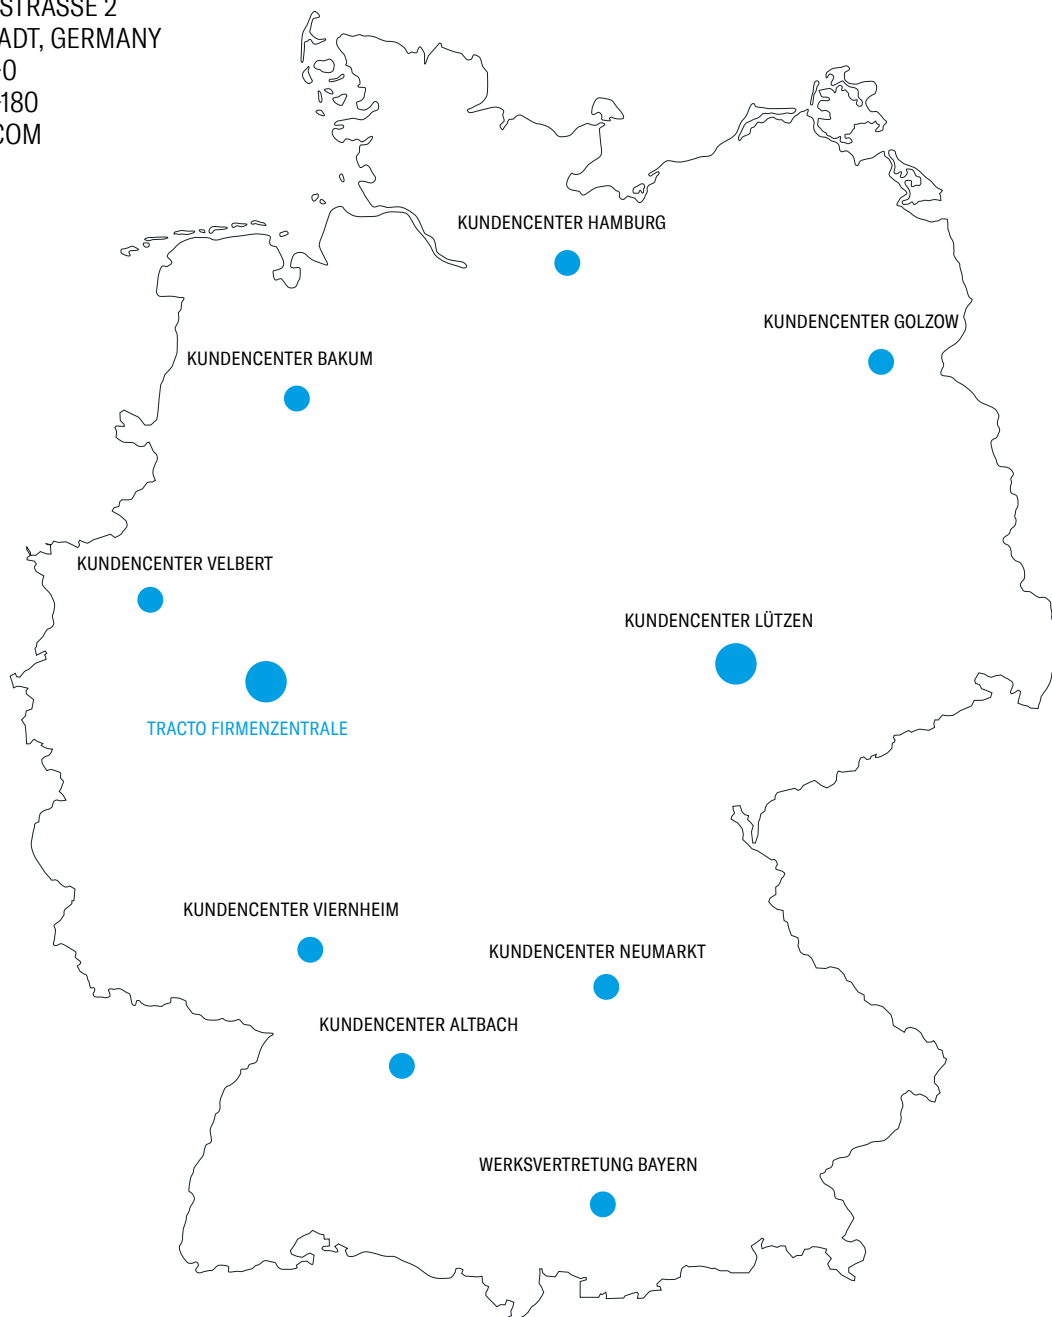

TRACTO
KUNDENCENTER HAMBURG
GUT HEINRICHSOF 11
22969 WITZHAVE
T +49 4154 7599-905
F +49 4154 7599-906
HAMBURG@TRACTO.COM

TRACTO
KUNDENCENTER BAKUM
SIEMENSSTRASSE 8
49456 BAKUM (BEI BREMEN)
T +49 4446 968038
F +49 4446 968037
BAKUM@TRACTO.COM

TRACTO
KUNDENCENTER GOLZOW
BRITZER STRASSE 27A
16230 CHORIN OT GOLZOW (BEI BERLIN)
T +49 3334 45070
F +49 3334 450717
GOLZOW@TRACTO.COM

TRACTO
KUNDENCENTER VELBERT
METTMANN STRASSE 94
42549 VELBERT
T +49 2051 423080
VELBERT@TRACTO.COM

TRACTO
KUNDENCENTER LÜTZEN
GUTENBERGSTRASSE 2
06686 LÜTZEN (BEI LEIPZIG)
T +49 34444 301-0
F +49 34444 301-30
LUETZEN@TRACTO.COM

TRACTO
KUNDENCENTER VIERNHEIM
MAX-PLANCK-STRASSE 36
68519 VIERNHEIM (BEI MANNHEIM)
T +49 6204 96720
F +49 6204 65106
VIERNHEIM@TRACTO.COM

TRACTO
KUNDENCENTER NEUMARKT
ALOIS-SENEFELDER-STR. 6A
92318 NEUMARKT AN DER
OBERFALZ (BEI NÜRNBERG)
T +49 9181 510848-0
NEUMARKT@TRACTO.COM

TRACTO
KUNDENCENTER ALTBACH
IN DEN WEIDEN 20
73776 ALTBACH (BEI STUTTGART)
T +49 7153 826262
F +49 7153 826264
ALTBACH@TRACTO.COM

TRACTO
WERKSVERTRETUNG BAYERN
BOTEC HUPERTZ GMBH
OTTO-LILIENTHAL-STRASSE 24A
86899 LANDSBERG
T +49 8191 93764-0
INFO@ERDRAKETE.DE

TRACTO ADVANCED TRENCHLESS TECHNOLOGY

TRACTO-PARTNER:

Änderungen in Bild, Text und grafischer Darstellung vorbehalten. Einige der Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnungen sowie dargestellte Logos sind eingetragene Marken der TRACTO und unterliegen in diesen Fällen dem jeweils gültigen Markenrecht.